



# HANDLEIDING

## Scenario schakelaar

### Standard White

Deze handleiding is geschikt voor de volgende type afstandsbedieningen:

- TWW2606

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als de instructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot defecten welke niet onder garantie kunnen worden geclaimd. Let op! Deze handleiding gaat niet over de installatie van de motor, Deze heeft een eigen handleiding

Android



Apple



Scan de QR-code om de app te downloaden

## Inhoudsopgave

Waarschuwingen	2
Technische specificaties	3
Functies scenario schakelaar	4
Quick index installatie motor	6
Probleemoplossing	6

## Waarschuwingen



Houd afstandsbedieningen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen het gevaar niet herkennen van de elektronische apparaten en mogen er daarom niet mee werken



Brel Nederland B.V. is geregistreerd volgens de richtlijnen van normering 2012/19/EU inzake batterijen en accu's (de batterijrichtlijn) in het VattG van Nederland. De verplichtingen worden gedekt door deelname aan het collectieve systeem. Brel Nederland B.V. is ingeschreven in het register van We Cycle nrCO00010881 en het Stibat nr. 40350

Voor BelgiëBebat nr 522210 en Recupel nr 940883.



VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING volgens artikel 10, lid 9.

Hierbij verklaar ik, Erik Budding namens BREL Nederland dat het product conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

[www.brel-home.com](http://www.brel-home.com)

Brel Nederland b.v.

Erik Budding  
Directeur Brel Nederland

## Technische specificaties



Batterij (1.5V)	<b>TWW2606</b> AAA
Batterijduur	2 jaar
Frequentie	433 MHz
Bereik	20~100m

## Scenario schakelaar koppelen



Klik op product toevoegen en selecteer de scenario schakelaar.



Selecteer de hub, klik op volgende en doorloop de stappen in de app.

## Scenario aanmaken




Klik op een scenario toevoegen



Selecteer de producten en stel de producten in voor de scenario.

## Scenario schakelaar configureren met afstandsbediening

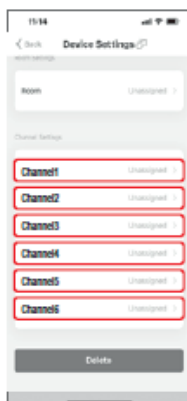

Klik op senario 1 ~ senario 6 en koppel de senario's aan de afstandsbediening kanaal 1 ~ kanaal 6.